



Bobcat®

S175



Parametry znamionowe maszyny

Znamionowa nośność operacyjna	895 kg
Obciążenie statyczne	1872 kg
Pojemność pompy – S175	64 l/min.
Pojemność pompy – S175H	100 l/min.
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	22,4-23,1 MPa
Maks. prędkość jazdy (niski zakres)	11,8 km/h
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres - opcja)	x km/h

Silnik

Producent / Model	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Paliwo / Chłodzenie	Olej napędowy / Cieczą
Moc	34,3 kW
Moment obrotowy przy 1700 obr./min. (SAE J1 995 brutto)	145 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2196 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa	90,8 l

Ciężar

Ciężar roboczy, S175	2853 kg
Ciężar roboczy, S175H	2873 kg

Sterowanie

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi
Funkcje podnoszenia i przechyłu	Oddzielny pedał lub opcjonalny zaawansowany system sterowania (ACS)
Przedni pomocniczy	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

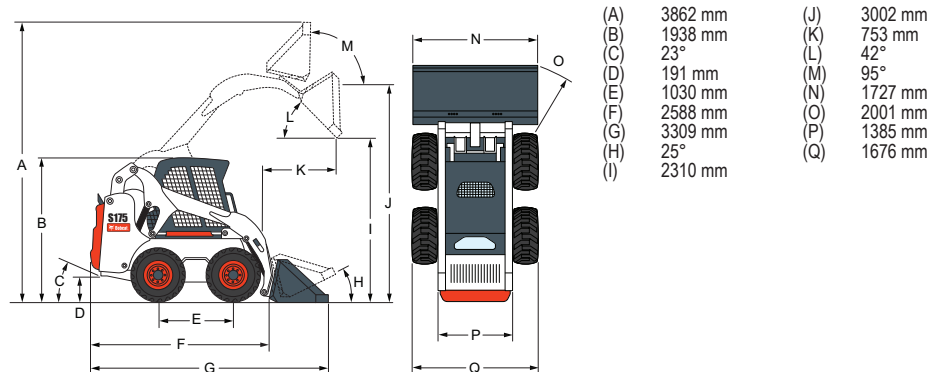
Wyposażenie standardowe

Fotel amortyzowany z wysokim oparciem	System wyłączania silnika / hydrauliki
Świece żarowe uruchamiane automatycznie	Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki
Bob-Tach™ rama	Przyrządy
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Wspornik ramienia
Kabina operatora Deluxe ROPS	Światła robocze, przednie i tylne
Obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, górne i tylne okna	Hamulec postojowy
Klaksen	Pas bezpieczeństwa
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie	Pałak ochronny
	Chwytnak iskiei
	Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach
	Certyfikat CE

* Roll Over Protective Structure (ROPS) – spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; Falling Objects Protective Structure (FOPS) – spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449

Wyposażenie opcjonalne

Tablica przyrządów Deluxe	Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, – do pracy w ciężkich warunkach
Układ hydrauliczny z wysokim przepływem	Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, do pracy w ciężkich warunkach, z wypełnieniem
Zasilanie Bob-Tach™	Zaawansowany system sterowania (ACS)
Obudowa kabiny z ogrzewaniem	Zaawansowane sterowanie ręczne (AHC)
Opony 31 x 12-16,5, 10-warstwowe, superfotation	Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach, obręcze offset	Zakres dwóch prędkości

Wymiary**Osprzęt**

Lemiesz kątowy
Zamiatarka kątowa*†
Świder ziemny
Osprzęt koparki podsiębiernej
Lemiesz obudowany
Kosiarka Brushcat
Łyżki
Rębak*
Łyżka kombinowana
Pompa do betonu*
Kruszarka*
Kopaczka
Lemiesz spycharki*
Pojemnik
Chwytnak gospodarczy
Równiarka*
Młot hydrauliczny**
Chwytnak przemysłowy
Równiarka-kultywator
Grabie mechaniczne
Łyżka do mieszania*
Widły paletowe – standard
Widły paletowe – hydrauliczne
Frezarka*
Tylny stabilizator
Spulchniarka
Dmuchawa śnieżna*
Układarka darni*
Skaryfikator*
Rozrzutnik
Rębak do pni*
Super frezarka
Zamiatarka
Zaczep 3-punktowy
Kultywator
Tilt-Tatch™
Gąsienice stalowe
Przesadzarka drzew*
Ubijarka do rowów
Koparka do rowów
Chwytnak widłowy
Walec wibracyjny
Instalacja zraszająca
Piła tarczowa
Szczotka z włosia

*Wymagany zestaw do sterowania osprzętem.

**Podczas pracy ładowarką z tym osprzętem, należy zastosować zestaw do zastosowań specjalnych, który zawiera drzwi przednie z Lexanu o grubości 12 mm, z górnym i tylnymi oknami o grubości 6 mm

†Opcjonalny zestaw wodny.

**TKL Progress Maszyny Budowlane**

Jagodowa 11

86-005 Zielonka k. Bydgoszczy

Tel.: +48 52 3203636 Faks: +48 52 3203635

tkl@tklprogress.pl

www.tklprogress.pl

