



**Bobcat**<sup>®</sup>

**325**

Koparki



**Wyposażenie standardowe**

1398 mm lemieśz spycharki	Zwijany pas bezpieczeństwa
320 mm gaśienica gumowa z połowicznym rozstawem	Chwytnacz iskier
Pomocniczy układ hydrauliczny z szybkozłączkami	Fotel amortyzowany
Blokady konsoli sterowania	* Dach ochronny TOPS/ROPS
System wyłączania silnika	Dwubiegowy napęd jazdy
Sterowanie ręczne pomocniczego układu hydraulicznego	Ochrona przed wandalizmem
Klaksen	Światła robocze
Joysticki układu hydraulicznego	Gwarancja: 12 miesięcy, 2000 godzin

**Ciężar**

Ciężar roboczy z dachem ochronnym ROPS	2892 kg
Dodatkowy ciężar kabiny z nagrzewnicą	119 kg
Dodatkowy ciężar gaśienic stalowych	66 kg

**Silnik**

Producent / Model	Kubota / D1703-M-E3B-BC-1
Paliwo / Chłodzenie	Olej napędowy / Ciecz
Średnica cylindra / Skok tłoka	87 mm / 92,4 mm
Maksymalna moc przy 2200 obr./min. (ISO 9249)	20,4 kW
Moment obrotowy przy 1600 obr./min. (ISO 9249)	99,5 Nm
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa	1,7 l

**Wydajność**

Siła kopania, drążek pogłębiarki	13967 N
Siła kopania, łyżka	21200 N
Siła uciążu	24376 N
Ciśnienie geostatyczne z dachem ochronnym i gumowymi gaśienicami	30,2 kPa
Prędkość jazdy, niski zakres	1,9 km/h
Prędkość jazdy, wysoki zakres	3,1 km/h
Maks. głębokość kopania	2555 mm

**Układ hydrauliczny**

Typ pompy	Pompa ze zmiennym przemieszczeniem tłoka i podwójnym wylotem oraz pompa zębata
Pojemność pompy 1	26,6 l/min. przy 2200 obr./min.
Pojemność pompy 2 i 3	19,8 l/min. przy 2200 obr./min.
Przepływ pomocniczy	46,4 l/min.
System zwalniania ciśnienia w obwodach narzędzi	172 bar

**Pojemności płynów**

Układ chłodzenia	5,2 l
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego	5,5 l
Zbiornik paliwa	53,3 l
Zbiornik hydrauliczny	10,6 l
Układ hydrauliczny	36,0 l

**Sterowanie**

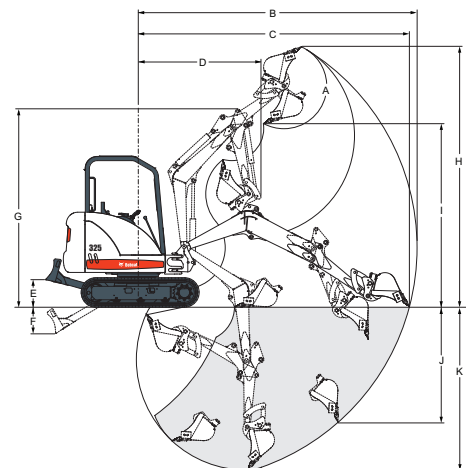
Kierowanie	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi lub pedałami
Pomocniczy układ hydrauliczny	Włącznik elektryczny na prawym joysticku
Układ hydrauliczny	Dwa joysticki, wysięgnik sterowania, łyżka, pogłębiarka i obrót nadwozia

**System obrotowy**

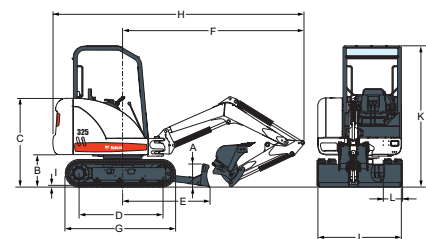
Obrót wysięgnika, w lewo	90°
Obrót wysięgnika, w prawo	50°
Stopień obrotu	9,2 obr./min.

**Jazda**

Szerokość gaśienicy, guma, standard	320 mm
Zdolność pokonywania wzniesień	30°

**Zakres roboczy**

(A)	176°	(E)	393 mm	(I)	2860 mm
(B)	4353 mm	(F)	429 mm	(J)	1801 mm
(C)	4233 mm	(G)	3087 mm	(K)	2555 mm
(D)	1919 mm	(H)	4055 mm		

**Wymiary**

(A)	378 mm	(G)	1811 mm	(M)	398 mm
(B)	532 mm	(H)	4196 mm	(N)	611 mm
(C)	1476 mm	(I)	25 mm	(O)	1388 mm
(D)	1380 mm	(J)	1398 mm	(P)	1200 mm
(E)	1440 mm	(K)	2357 mm	(Q)	1867 mm
(F)	3034 mm	(L)	320 mm		

**Wyposażenie opcjonalne**

Radio stereo AM/FM	Uruchomienie bez stacyjki
Szybkozłączka Bobcat™ (BQC) typ K	Zestaw łańcucha podnośnego
Szybkozłączka Bobcat™ (BQC) typ SW	Zestaw do zastosowań specjalnych
Zestaw świateł kabiny/dachu ochronnego	Kabina TOPS/ROPS z nagrzewnicą
Obudowa kabiny z winylu	300 mm gaśienice stalowe
Zestaw katalizatora spalin	Alarm jazdy
Zestaw przeciwi ciężaru	X-Change™ System montażu osprzętu
Zestaw FOPS	

**Osprzęt**

Świder ziemny	Zacisk hydrauliczny
Kruszarka	Ubijak
Łyżka wyrównująca	PowerTilt®
Chwytnak, 3-punktowy	Zrywarka
Hydra-Tilt	Łyżka kopiąca
Młot hydrauliczny	



**TKL Progress Maszyny Budowlane**  
 Jagodowa 11  
 86-005 Zielonka k. Bydgoszczy  
 Tel.: +48 52 3203636 Faks: +48 52 3203635  
 tkl@tklprogress.pl  
 www.tklprogress.pl

